

**Esecuzioni speciali**


**Stelo maggiorato**

Utile per corse particolarmente lunghe o per impieghi ove sono possibili urti. Richiedere indicazioni e possibilità al nostro servizio tecnico.

Alta temperatura:


200° con guarnizioni in Viton

Tandem in spinta per applicazioni ove è necessario raddoppiare la forza di spinta.

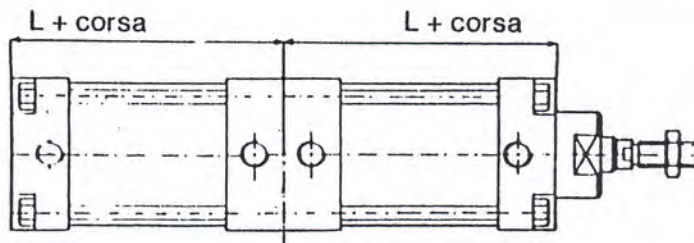


**Tandem in posizionamento**

**Schema 1**

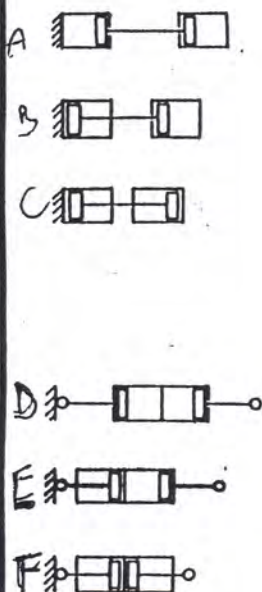


**Schema 2**

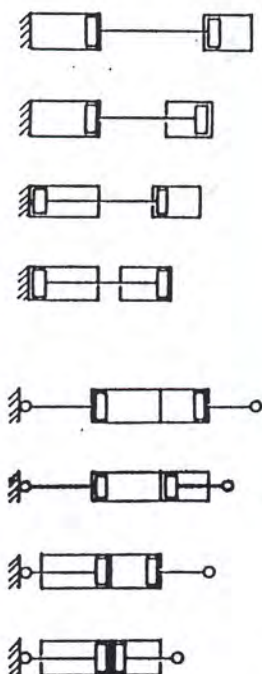

L + corsa

L + corsa

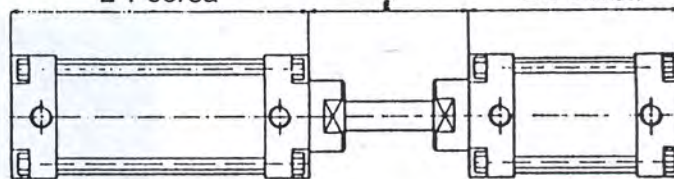


**Stelo comune**

Schema 1: cilindro corse uguali - 3 posizioni  
 Schema 2: cilindro corse diverse - 4 posizioni

L + corsa

L + corsa

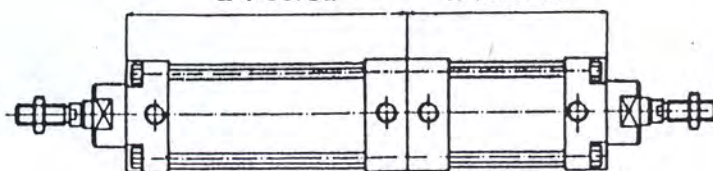

**Steli indipendenti**